

EUROKLIP

BÖSCHUNGSMÄHER

EUROKLIP

Böschungsmäher R - RT - RV



RV 65

Spezialausführung mit hydraulisch verstellbarem Arm - dadurch wird der Arm nach vorne geschwenkt. Bessere Sicht auf den Mähkopf.



Astschere

Fingerabstand 90 mm



180° Drehbereich - Einsatzmöglichkeit links und rechts






180° Schwenkbereich - Arbeitseinsatz links oder rechts vom Schlepper



Mähkopf 180°
hydraulisch schwenkbar

Ausrüstung mit Erdbohrer

- Geringe Transportbreite
- Automatische Anfahrtsicherung
- Vergütete Gelenkbüchsen und Bolzen
- Spiralförmig angeordnete Schlegel
- 2-Kreis Hydraulikanlage
- Hochleistungs-Hydraulikpumpen und Motor
- Öltank 170 Liter mit optischer Druck und Temperaturanzeige
- Lebenslange Versicherung gegen Konstruktionschäden bei Rahmen und Auslegearm

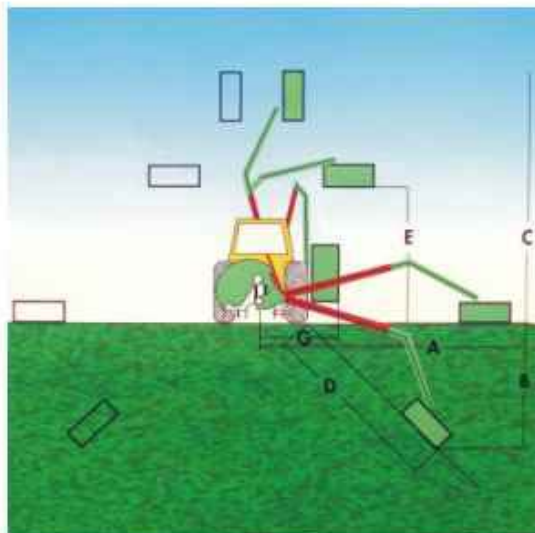

Variable Drehrichtungsmöglichkeit des Arbeitsrotors



	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	G (cm)	kW / kg
R 56	560	300	550	410	300	160	44/2800
R 65	650	350	630	510	350	162	44/3300
R 76	760	430	730	610	420	164	44/3800
R 66 T	660	360	660	510	330	160	44/3400
R 74 T	740	420	760	590	380	162	44/3800
R 85 T	850	490	870	700	450	164	44/4800
R 65 V	650	350	630	510	350	162	44/3300



LMBH Maschinenbau u. Handels GmbH & Co. KG

LOMSCHEK

EUROKLIP - Made in AUSTRIA

TIHOJA 2, (ST. PHILIPPEN), A-9141 EBERNDORF, Kärnten, Tel. (0 42 37) 22 46, Fax DW 9

www.euroklip.at - e-mail:lmbh@euroklip.at