

EUROKLIP

FLÜGELSCHARGGRUBBER

Flügelschargrubber




Federsicherung



Grubberschar

- Dreibalken-Rahmenkonstruktion, zwei Zinkenreihen
- rechtwinkliger Profil
- 100x80x6 Arbeitbr. 2,6 und 3m (Bolzen)
- 100x100x6 Arbeitbr. 3m (Federn) und 4,8 m
- Arbeitselemente Lemken-System
- Schrauben- oder Federsteinsicherung
- Verstellung des Zinkenangriffswinkels
- Hohl scheiben versetzt angeordnet und schräg gestellt
- Rahmenhöhe 70 cm (Option 80 cm)
- Rohrwalze \varnothing 540 mm (10 Rohre). Für besonderes klebrige Böden auch Ausrüstung mit Flachstabwalze \varnothing 540 mm, 40x10
- Ausrüstung mit Tandem-Walze mit Rohrwalze \varnothing 400 mm (8 Rohre) und Flachstabwalze \varnothing 400 mm (40x10)

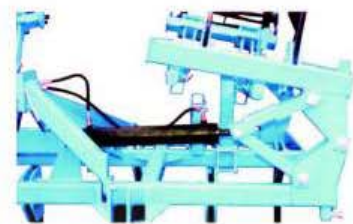

hydraulische Klappung

Arbeitsbr. (m)	Klappung	Zinken (Stck)	Scheiben (Stck)	Kraftbedarf (KW)	Masse (kg)	Sicherung
2,2 m	-	5	4	50	860	Bolzen
2,2 m	-	5	4	50	1080	Federn
2,6 m	-	6	5	60	995	Bolzen
2,6 m	-	6	5	60	1205	Federn
3,0 m	-	7	6	75	1070	Bolzen
3,0 m	-	7	6	75	1320	Federn
3,8 m	hydr.	9	8	100	1350	Bolzen
3,8 m	hydr.	9	8	100	1700	Federn
4,8 m	hydr.	11	10	120	1800	Bolzen
4,8 m	hydr.	11	10	120	2190	Federn



LMBH Maschinenbau u. Handels GmbH & Co. KG

J. LOMSCHEK

EUROKLIP - Made in AUSTRIA

TIHOJA 2, (ST. PHILIPPEN), A-9141 EBERNDORF, Kärnten, Tel. (0 42 37) 22 46, Fax DW 9