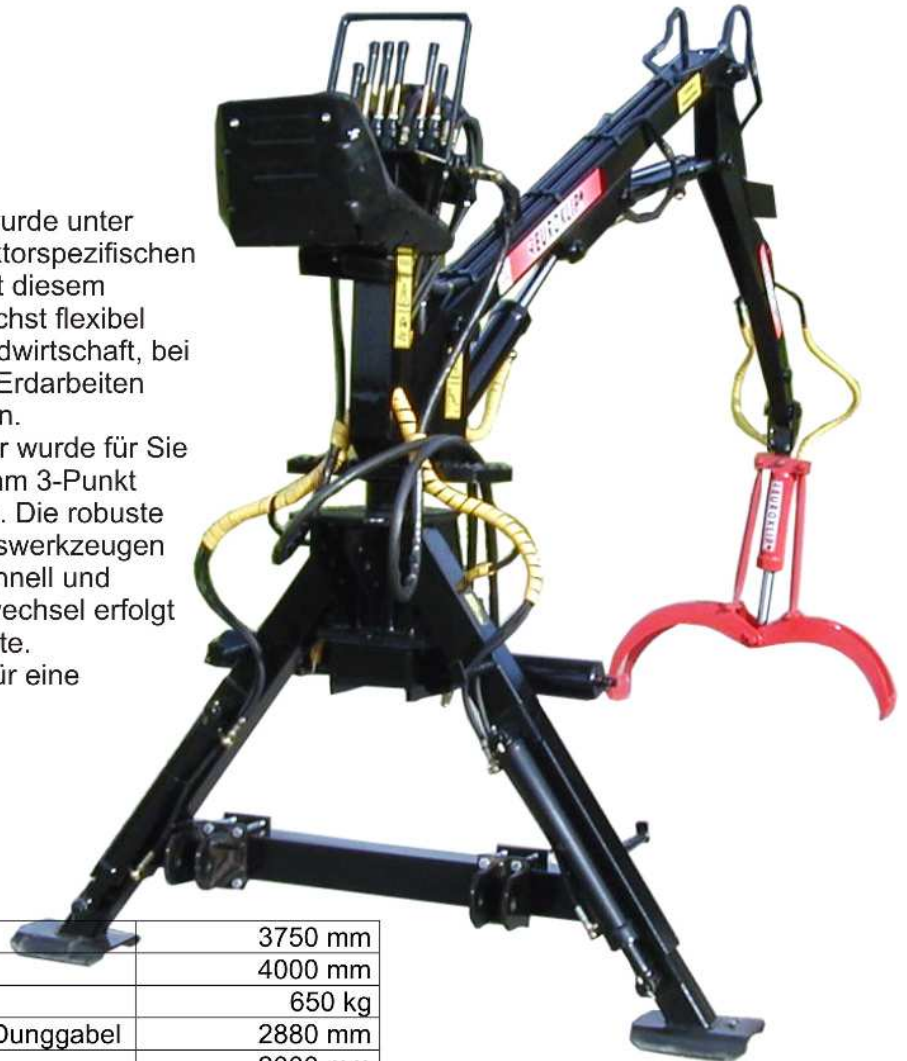

Mehrzweck Kombilader RN 22 / RN 220

EUROKLIP



Mehrzweck - Kombilader RN 22 / RN 220

Der **EUROKLIP** Mehrzweck-Kombilader wurde unter Berücksichtigung aller uns bekannten Traktorspezifischen Merkmalen entwickelt. Es ist unser Ziel mit diesem **EUROKLIP** Mehrzweck-Kombilader möglichst flexibel zu sein, um den Anforderungen in der Landwirtschaft, bei Forstarbeiten und im Bereich der leichten Erdarbeiten möglichst vielen Wünschen zu entsprechen. Dieser **EUROKLIP** Mehrzweck-Kombilader wurde für Sie so konstruiert, daß Sie ihn immer schnell am 3-Punkt Hydrauliksystem an- und abbauen können. Die robuste Konstruktion und die Vielfalt von Anschlusswerkzeugen ermöglichen es, verschiedene Arbeiten schnell und wirkungsvoll zu erledigen. Der Werkzeugwechsel erfolgt problemlos und einfach und ohne Ölverluste. Zwei hydraulische Stützfüße garantieren für eine einwandfreie und sichere Arbeit.



TECHNISCHE DATEN

Auslegeweite vom Drehpunkt	3750 mm
Hubhöhe vom Boden	4000 mm
Hubkraft max.	650 kg
Hubhöhe max. mit Zweischalengreifer bzw. Dunggabel	2880 mm
Schürftiefe mit Tieflöffel	2000 mm
Schürftiefe mit Zweischalengreifer	2250 mm
Schwenkbereich Ausleger (RN 22 / RN 220)	200 / 220 °
Arbeitsdruck	170 bar
Fördermenge der Pumpe bei Eigenversorgung	32 l/min
Ölmenge	25 L
Eigengewicht	425 kg
Schlepperleistung	ab 22 kW
Minimale erforderliche Ölmenge bei Fremdanschuß	20 l/min

Serienausstattung

Steuergerät mit 6 Einzelhebeln,
Geschlossenes Schwenkgetriebe 200°,
3-Punkt Anbausystem mit verstellbaren
Unterlenkeranbaupunkten,
Hydraulische Stützfüße,
Universaler Arbeitsgerätezylinder,



LMBH Maschinenbau u. Handels GmbH & Co. KG

LOMSCHEK

EUROKLIP - Made in AUSTRIA

TIHOJA 2, (ST. PHILIPPEN), A-9141 EBERNDORF, Kärnten, Tel. (0 42 37) 22 46, Fax DW 9

Anschlußgeräte



Holzzange Typ RN



Holzzange Typ Gr.1 L



Tiefloeffel 30 cm



Dunggabel mit 8 Zinken
oder 12 Zinken



Doppelschalengreifer



Der EUROKLIP Kombilader kann kräftig zupacken

Erweiterte Serienausstattung bei RN 220

Hochsitz mit Fußpodesten
- mtdrehend

Gesicherte Aufstiegsstufen
- beidseitig

Verlängerte 3-Punkt
Unterlenkerteile

220° Schwenkbereich

Übersichtlicher Steuerplatz
mit mitschwenkendem Sitz
und Fußpodesten



Zusatzausstattung

Eigene hydraulische Versorgung
mit Pumpe und Tank

Drehvorrichtung für Werkzeug
(mechanisch oder hydraulisch)

Robuste A-Bauform,
Abstützung mit Querträger
und verstellbaren
Hydraulikanbaupunkten

